



RSE 4-06



定向控制阀

| KE qQqQ | Q (uD4 |

Dn06 | pmax35 MPa | Qmax80dm³/min


RSE4) 06型硒类定向控制阀用于控制液压系统中流体的启动、停止和方向。

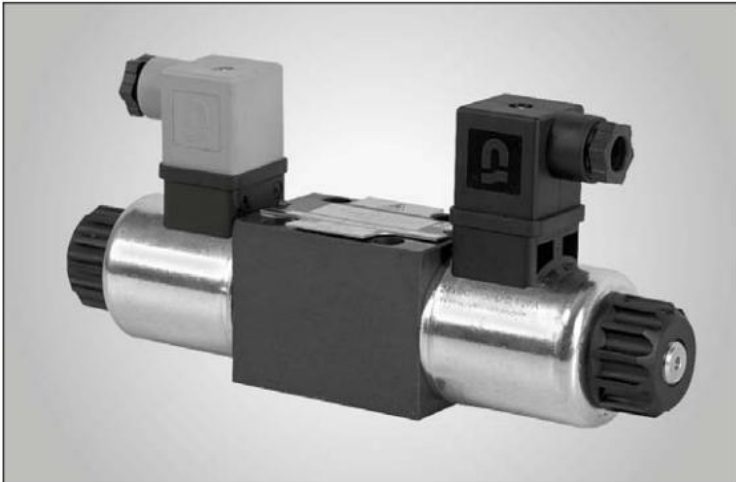Dn 063 NG 06 | 硒类操作的 | 手动覆盖 | 安装尺寸根据: CETOP RP 121) H 1CETOP 323 ISO 44013 DIN 24340




功能描述

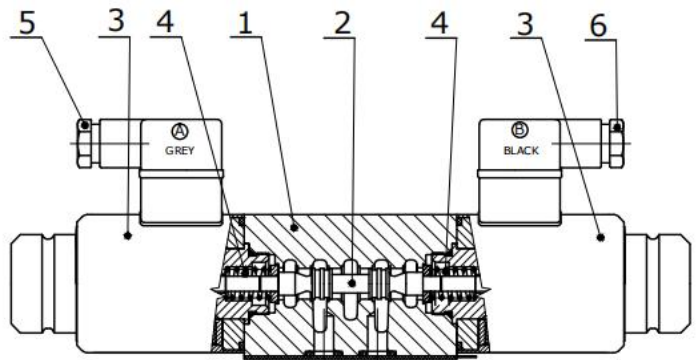硒阀操作的方向控制阀RSE5hQ8由铸铁阀外壳1和控制阀2定心弹簧4和操作硒阀3 mey被制造为两个方向控制阀与一个硒阀和一个弹簧或三重方向控制阀两个硒和两个弹性直流硒通过
连接器A-B P5-6Sy用于交流电源
整流器集成到DIN连接器插座上, 作为其中的一部分
硒类可以围绕它的轴到任何想要的位置
硒类物质是设计为手动覆盖允许
控制滑阀被重新定位的电源故障或
硒类功能故障的阀门外壳1是磷酸盐涂层和
类硒类3是锌涂层



订购代码

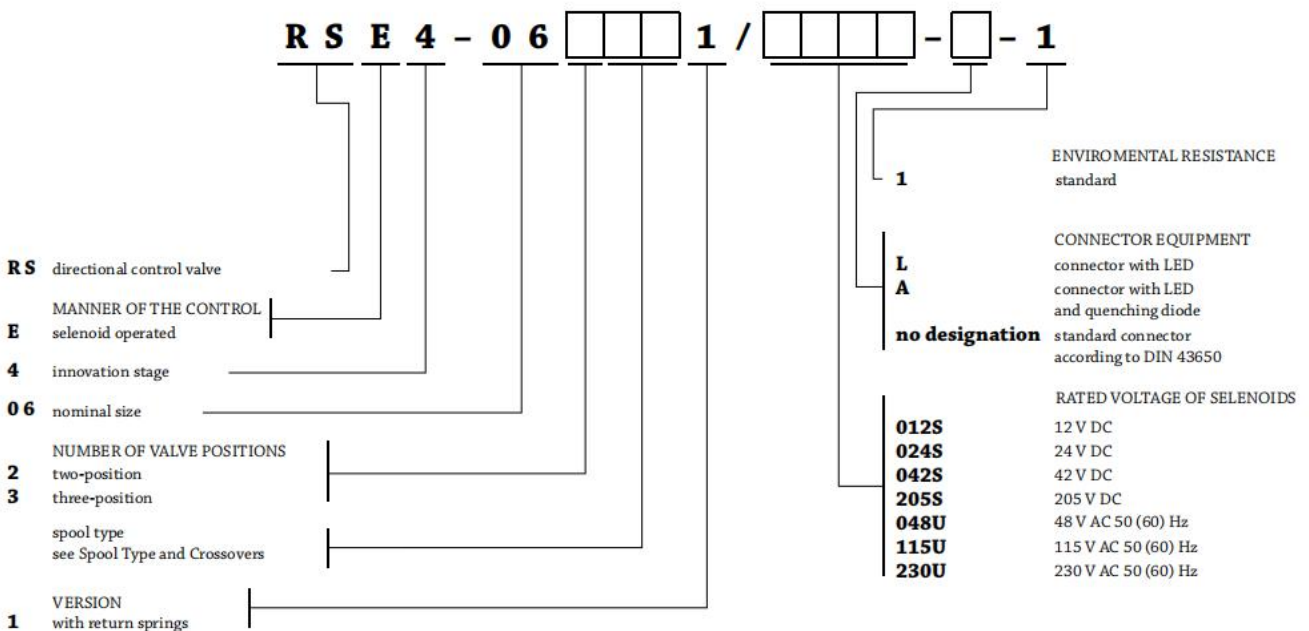

安装、服务和维护

定向控制阀RSE4-06被设计用于面板安装。它们由四个螺钉M5x50安装，扭矩为8Nm，可以安装在任何工作位置。阀门的可靠性取决于使用规定的工作液，特别是其清洁度和温度等参数。

交付


组装了RSE4-06型硒类定向控制阀。包装中不包括备件和安装螺钉。这些必须依次排序。

技术资料

技术资料	符号	单元	价值
阀门尺寸	D_n	mm	06
最大流量	Q_{max}	dm^3/min	请参阅操作限制
P、A、B端口的最大工作压力	$p_{max, a}$	海上巡逻飞机	35
T端口内的最大工作压力	$p_{max, t}$	海上巡逻飞机	21
压降	Δp	海上巡逻飞机	参见压降曲线
粘度范围	ν	m^2/s	$10 \cdot 10^{-6}$ 高达 $400 \cdot 10^{-6}$
最大程度 流体污染	9级根据NAS 1638, 18/15根据ISO 4406		
流体温度范围	t_{po}	$^{\circ}C$	-20至+60
环境温度范围	t_k	$^{\circ}C$	-20至+50
外壳类型符合EN 60 529标准	IP 65		
液压介质	根据DIN 51524所规定的动力级液压油（HL，HLP）		
带1个硒类调节阀的重量阀 带2个硒类的阀	m	kg	1.5 1.95
使用寿命	$>10^6$ 周期		
安装尺寸	根据：DIN 24 340 / ISO 4401 / CETOP RP121-H		
占空比		%	100
安装位置	根据需要		

压力下降值： $\Delta p = f(Q)$

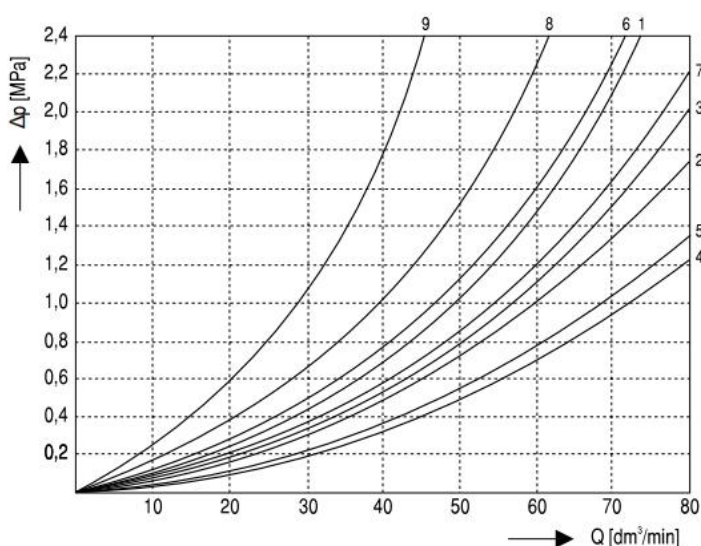测量温度在 $\theta=50^{\circ}C$ ， $\nu=35mm^2/s$




滑轮 类型	各自的压降曲线No.：				
	P - A	P - B	A - T	B - T	P - T
Z1	1	1	2	2	-
H1	3	3	4	4	-
Y1	1	1	4	4	-
Y2	1	1	5	5	-
L2	3	1	4	2	-
P1	3	3	2	2	-
B1	1	1	2	4	-
R1	6	6	2	2	-
X1	6	6	2	2	-
J1	6	6	2	2	-
R2	7	1	5	4	-
X2	7	1	5	4	-
J2	7	1	5	4	-
V1	1	1	-	-	-
A5	1	1	-	-	-
J7	1	1	-	-	-
C1	3	3	2	2	9
C2	8	8	6	6	9
Z2	3	3	-	2	-
P5	-	3	2	-	-
Y5	-	1	4	-	-



RSE 4-06


工作极限 $q_{\max} = f(p)$

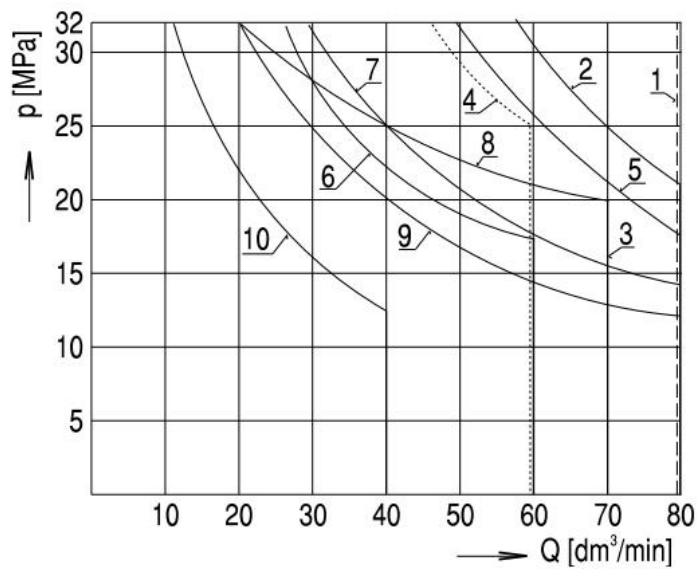测量温度在 $\theta = 50^\circ \text{C}$, $\nu = 35 \text{mm}^2/\text{s}$



曲线No. :	各自的滑阀类型:
1	Z1, B1, Y2, J14, J24, J74, J15, J25, J75
2	Y1, Y5
3	R2, X2
4	R1, X1
5	V1, A5
6	Z2
7	P1, P5
8	H1
9	C1, C2
10	L2

阀门二聚体




Technical drawing of the front view of a rectangular plate. The plate has a central circular feature with four smaller circles arranged in a square pattern. The central circle is labeled 'P'. The four smaller circles are labeled 'A', 'B', 'C', and 'D'. The plate has a width of 45 mm and a height of 22,5 mm. The central feature is located 10 mm from the top and bottom edges and 10 mm from the left and right edges. The four smaller circles are arranged in a square pattern with a side length of 10 mm. The plate has four mounting tabs, one on each side, with a width of 10 mm and a height of 10 mm. The tabs are located 10 mm from the left and right edges and 10 mm from the top and bottom edges.














安装尺寸

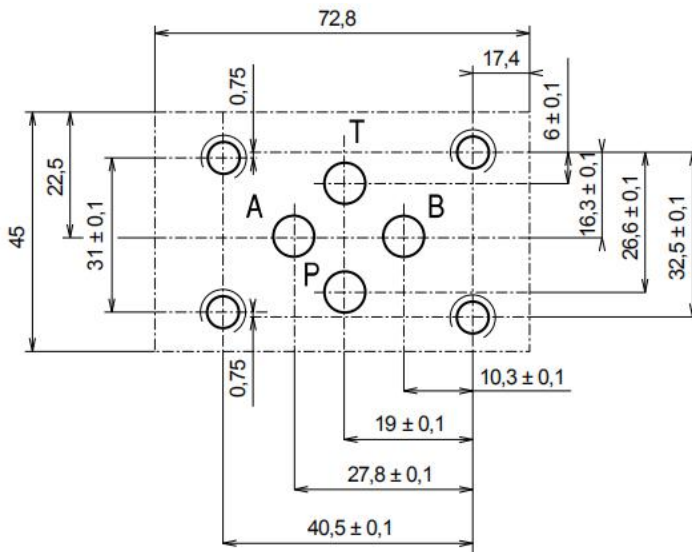注：安装尺寸符合ISO 4401，DIN 24 340，CETOP RP121-H（CETOP 3）



滑阀类型和交叉点 两个位置

类型		符号	杂交
RSE 4-062	R11		
RSE 4-062	R21		
RSE 4-062	A51		
RSE 4-062	X11		
RSE 4-062	X21		
RSE 4-062	V11		
RSE 4-062	J14		
RSE 4-062	J24		
RSE 4-062	J74		
RSE 4-062	J15		
RSE 4-062	J25		
RSE 4-062	J75		
RSE 4-062	P51		
RSE 4-062	Y51		

类型		符号	杂交
RSE 4-062	AZ11		a 
RSE 4-062	AY11		a 
RSE 4-062	AY21		a 
RSE 4-062	AH11		a 
RSE 4-062	AC11		a 
RSE 4-062	AC21		a 
RSE 4-062	AB11		a 
RSE 4-062	AP11		a 
RSE 4-062	AL21		a 
RSE 4-062	BZ11		b 
RSE 4-062	BY11		b 
RSE 4-062	BY21		b 
RSE 4-062	BH11		b 
RSE 4-062	BC11		b 
RSE 4-062	BC21		b 
RSE 4-062	BZ21		b 
RSE 4-062	BB11		b 
RSE 4-062	BP11		b 
RSE 4-062	BL21		b 
RSE 4-062	BZ61		b 



滑阀类型和交叉点 三位

类型		符号	杂交
RSE 4-063	Z11		
RSE 4-063	Y11		
RSE 4-063	Y21		
RSE 4-063	H11		
RSE 4-063	C11		
RSE 4-063	C21		
RSE 4-063	Z21		
RSE 4-063	B11		
RSE 4-063	P11		
RSE 4-063	L21		

备件 密封套件

类型	尺寸和数量	
	O形圈	
标准NBR 80	9.25 x 1.78 mm (4pcs)	.1717 x 1.78 mm (2pcs)

螺栓套件

尺寸和数量	扭转力
M5x50 DIN 912-10.9 (4pcs)	8 [Nm]

注意事项

数据可能会有变化。制造商保留不事先通知进行更改和/或改进的权利。据了解，该数据表中的信息的使用是由您自己承担风险的。

咨询服务由： PQS科技有限公司提供。

销售部门：电话。： +420 313 526 236

技术支持：电话。： +420 313 526 378

Fax: +420 313 513 091

www.pqstechnology.co.uk

电子邮件： export@pqstechnology.co.uk

电子邮件： info@pqstechnology.co.uk



